




Провод заземления *

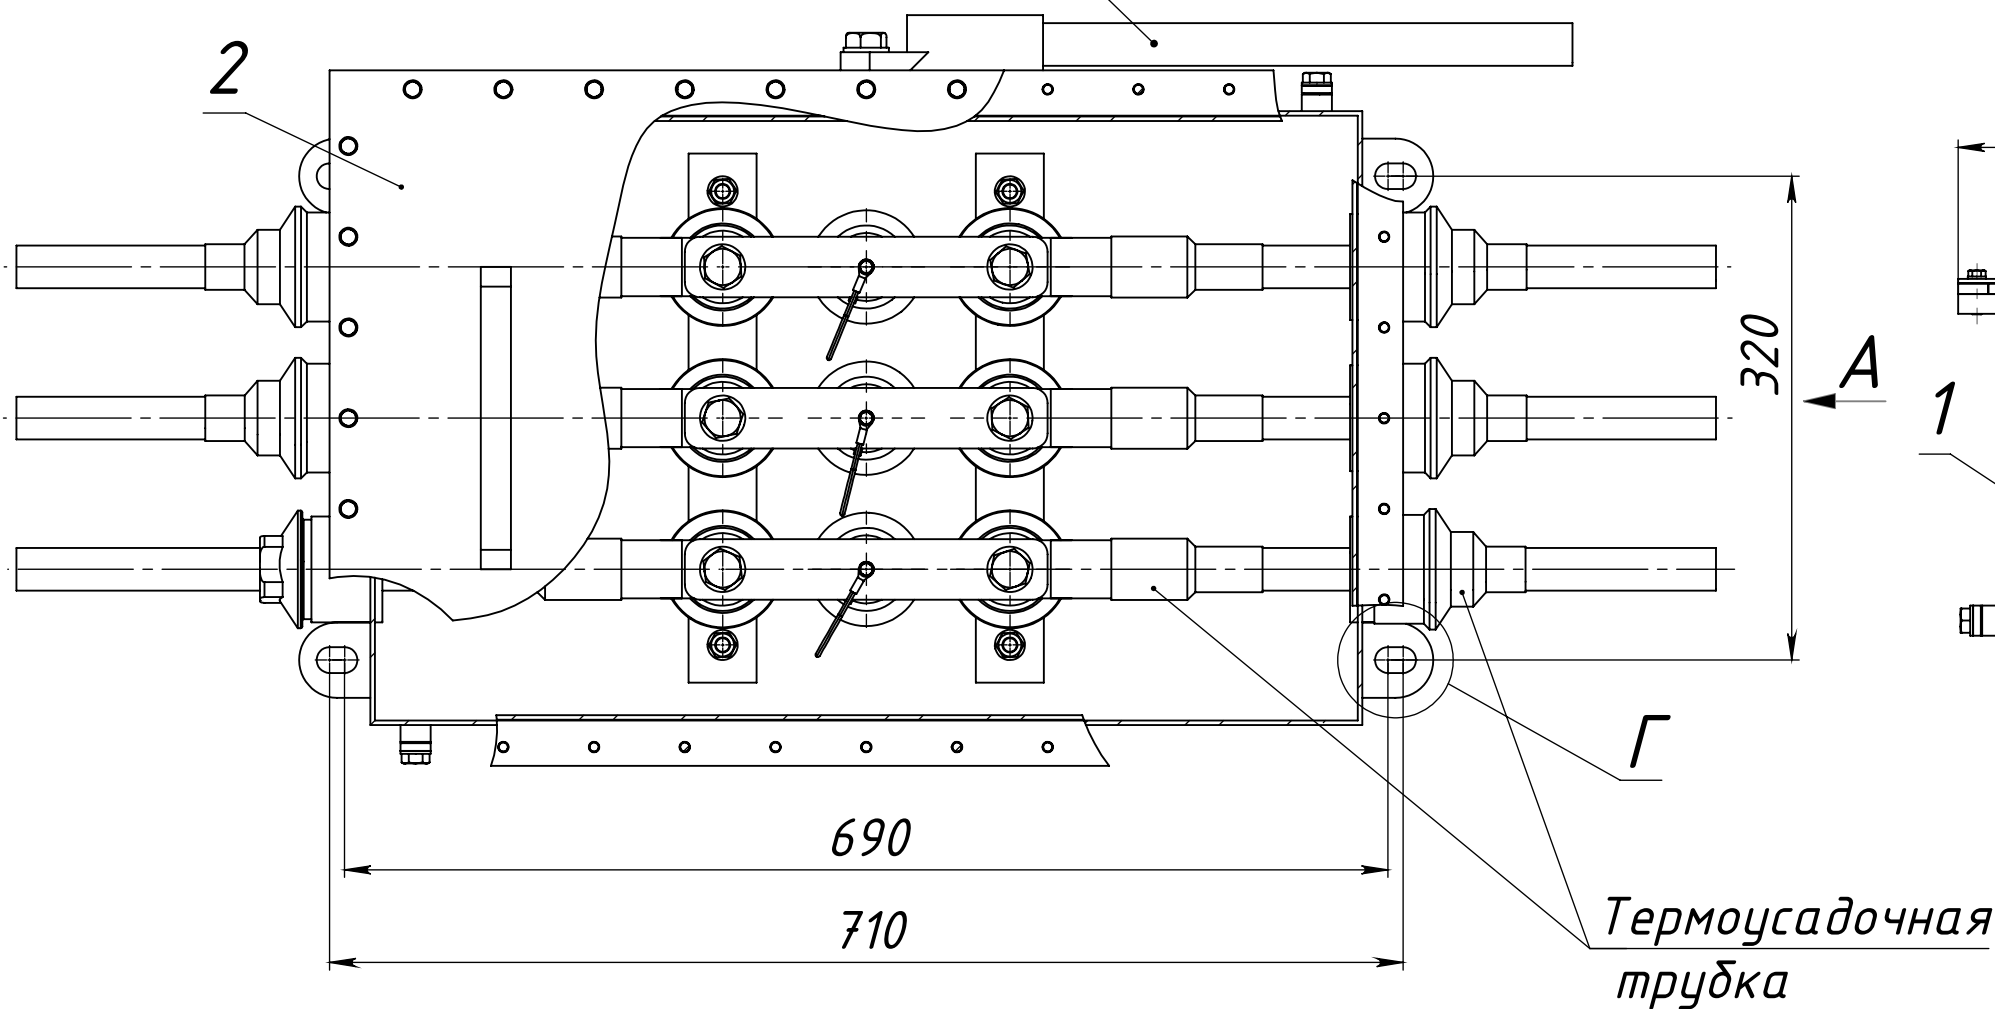

Б-Б

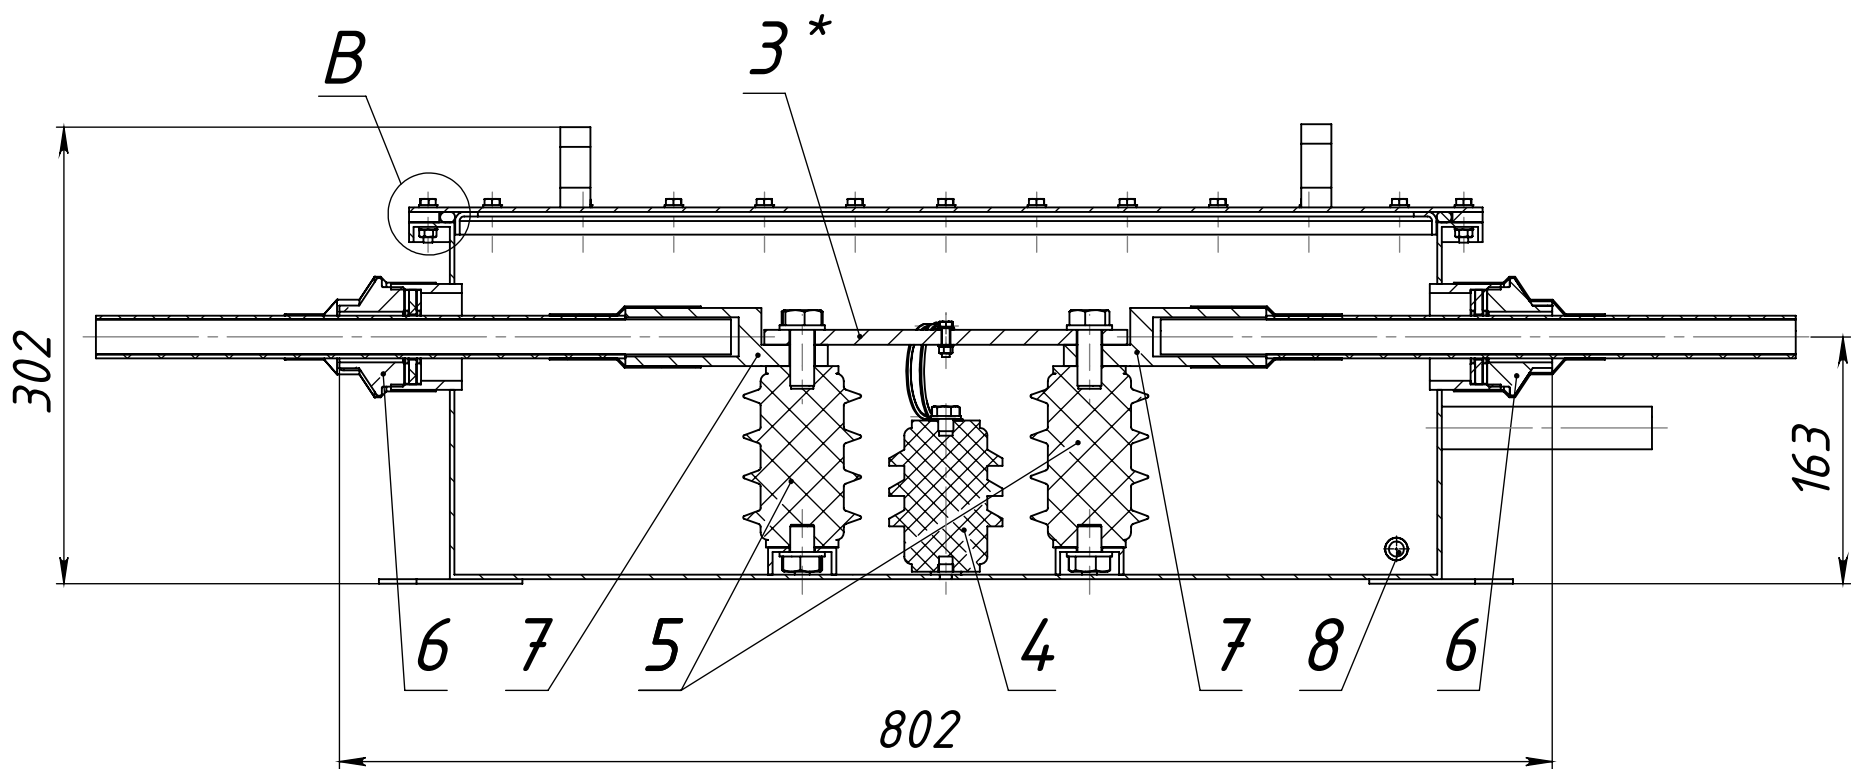


В (1 : 1)

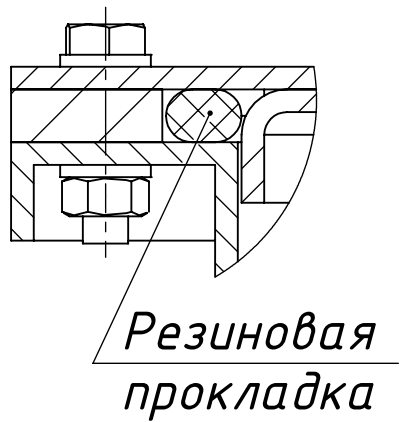


Г (1 : 2)

4 места

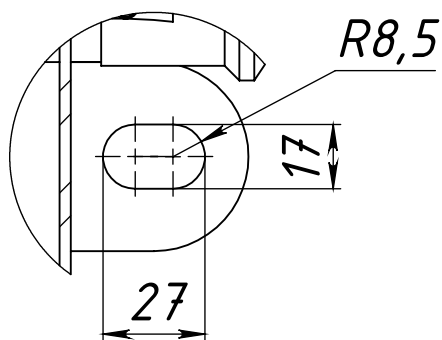

Электрическая схема

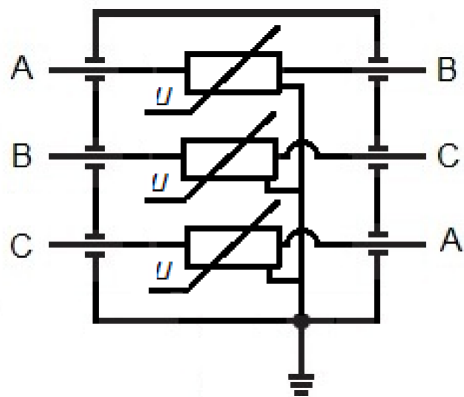

- Короб транспозиции КТК-3 разработан для транспозиции экранов силовых кабелей 110-500 кВ.
- Провода транспозиции и провод заземления в комплект поставки не входят.
- Провода для транспозиции экранов и провод заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр должны быть указаны при заказе короба.
- Входы проводов транспозиции герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Rauchtap 85/25 чер. с клеем (6 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Rauchtap 56/16 чер. с клеем (7 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP68.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.

*Обозначения для справок

Поз.	Наименование	Описание	Кол.
1	Короб	Нержавеющая сталь	1
2	Крышка	Нержавеющая сталь	1
3	Шина	Луженая медь	3
4	Ограничитель перенапряжения	ОПН-РВ-6/7,6УХЛ1	3
5	Изолятор	ИОСК 10-8 УХЛ2	6
6	Гайка узла ввода кабеля	Бронза/Латунь	6
7	Наконечник	Луженая медь	6
8	Контроль влаги		2

					РКС.КТК3.000				
					Короб транспозиции КТК-3	Лит.		Масса	Масштаб
								66	1:5
						Лит		Листов 1	
						000 "РКС-Пласт"			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Данилов		30.01.12					
Пров.		Бурушин		30.01.12					
Утв.		Григорьев							